

Technická specifikace


HU
03



Pohled zepředu

Pohled z boku

Zadní deska

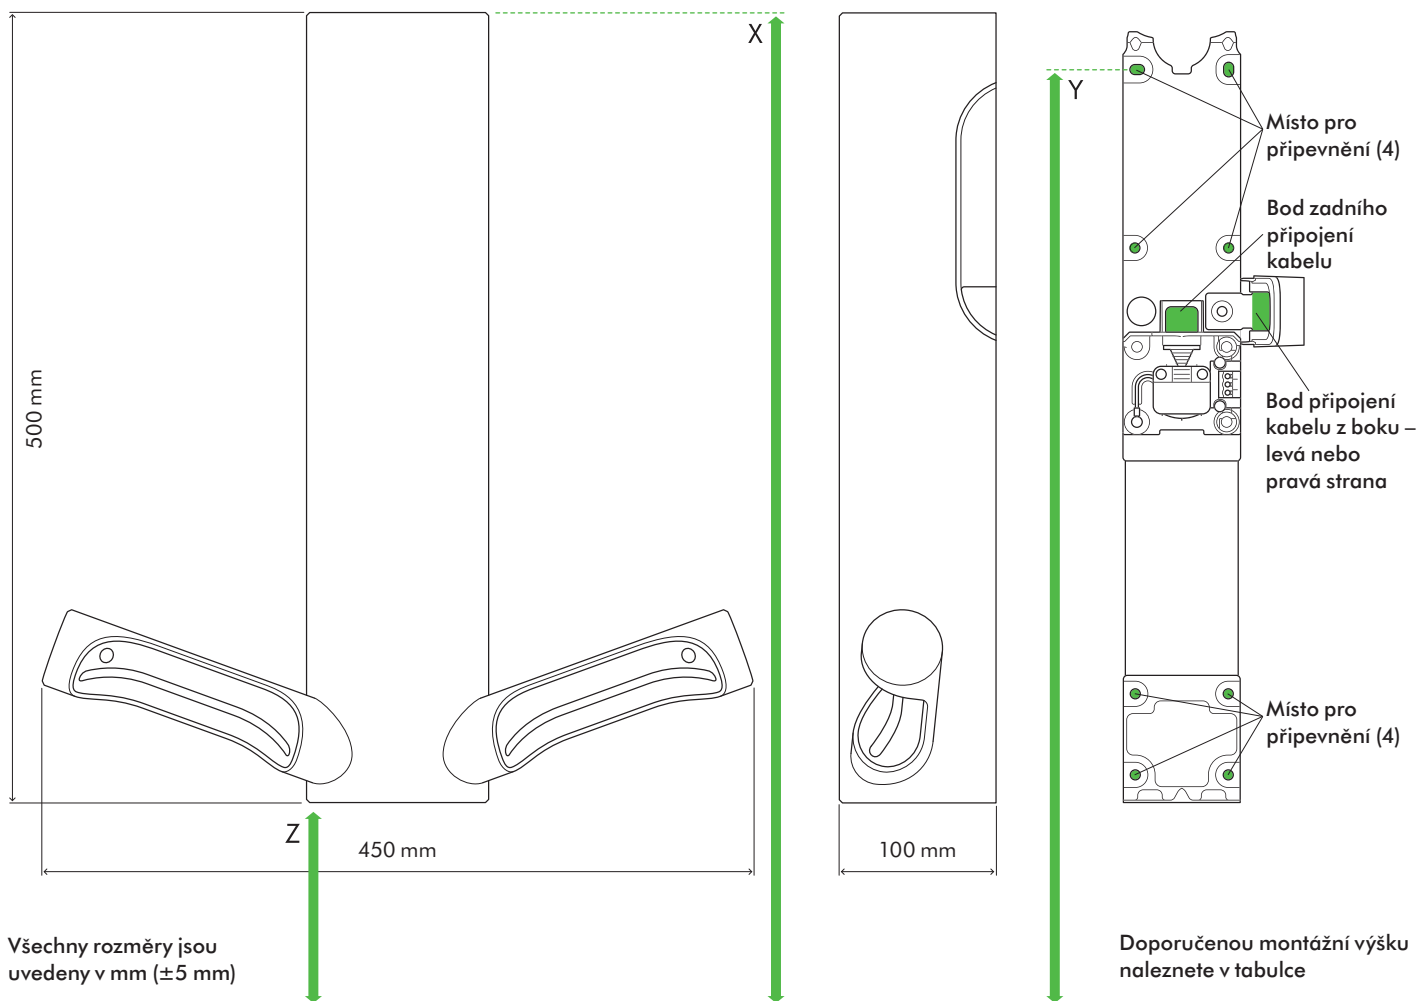

PODLAHA

Doporučená výška instalace od podlahy

Muži	X 1 489 mm	Y 1 451 mm	Z 989 mm
Ženy	X 1 454 mm	Y 1 416 mm	Z 954 mm
Uživatelé invalidních vozků	X 1 245 mm	Y 1 207 mm	Z 745 mm
Děti 5–8	X 1 117 mm	Y 1 079 mm	Z 617 mm
Děti 8–11	X 1 217 mm	Y 1 179 mm	Z 717 mm
Děti 11–14	X 1 294 mm	Y 1 256 mm	Z 794 mm

Rozměry zařízení

Výška 500 mm Šířka 450 mm Hloubka 100 mm

Minimální vzdálenost

210 mm nad přístrojem

Bod zadního připojení kabelu od podlahy

Muži	1 293 mm
Ženy	1 258 mm
Uživatelé invalidních vozků	1 049 mm
Děti 5–8	921 mm
Děti 8–11	1 021 mm
Děti 11–14	1 098 mm

S žádostmi o další informace se obraťte na společnost Dyson
00800 777 55 777
www.dyson.cz

HU
03

Elektrické údaje

Vstupní napětí / frekvence: 160–253 V 50 a 60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W

Specifikace motoru: 900 W (v režimu MAX) / 650 W (v režimu ECO)
digitální bezkomutátorový motor

Typ topného tělesa: žádné

Konstrukce

Vnější kryt: nerezová ocel – kartáčovaná (304L)

Zadní montážní podpěra: nerezová ocel

Typ vnějšího šroubu: bezpečnostní 5 mm torx plus

Ochrana proti vniknutí vody – stupeň krytí IP24

Filtr

HEPA filtr (netkaná vložka a skleněné vlákno)

Zachytí 99,95 % částic¹, včetně bakterií a virů.

Provozní údaje

Aktivace bezdotykovým senzorem „time of flight“

Doba sušení rukou: 10 sekund (v režimu MAX) / 12 sekund (v režimu ECO)
(měřeno podle NSF protokolu P335)

Hladina akustického výkonu: 79 dB(A) (v režimu MAX) / 77 dB(A) (v režimu ECO)

Interval dočasného přerušení provozu: 30 sekund

Rychlost proudění vzduchu v místě výstupu: 624 km/h (388 mph)

Maximální nadmořská výška: 3 000 metrů / 9 842 stop

Logistické údaje

Čistá hmotnost: 4,5 kg / 9,9 lb

Hmotnost balení: 7,6 kg / 16,8 lb

Rozměry balení:

(V) 129 × (Š) 520 × (H) 616 mm / (V) 5,1" × (Š) 20,5" × (H) 24,3"

Standardní záruka

5 let na díly (samoobslužný servis)

Zadní deska Dyson

Pokud je pro instalaci k dispozici pouze nezajištěná sádrokartonová deska, je nutné použít zadní desku Dyson. Zadní deska Dyson pomáhá chránit stěnu před poškozením vodou a lze ji použít k zakrytí děr/nežádoucích stop po dřívě instalovaných zařízeních – včetně osoušeče rukou Dyson Airblade dB. Další informace zjistíte na informační lince Dyson nebo na webu www.dyson.cz

WELL Building Standard™

Osoušeče rukou Dyson Airblade™ přispívají ke splnění požadavku normy W08 v rámci systému WELL Building Standard™.



S žádostmi o další informace se obraťte na společnost Dyson
00800 777 55 777
www.dyson.cz

Carbon Label je registrovaná ochranná známka společnosti Carbon Trust.

Quiet Mark je registrovaná obchodní známka udělená britskou Společností pro snižování hluku.

International WELL Building Institute™ a související logo jsou ochranné známky používané se souhlasem organizace International WELL Building Institute™.

¹HEPA filtr byl testován nezávislou testovací laboratoří podle normy EN1822-5 za předepsaných testovacích podmínek.